

Multisport

Technische kenmerken



■ **Palen**

De palen met een diameter van 101 mm zijn gemaakt van gegalvaniseerd gecoat staal.

De behandeling door verzinking en coating biedt een optimale bescherming tegen corrosie.

De behandeling in twee granieten grijsinten bestaat uit een coating van thermohardend polyesterpoeder die een goede weerstand tegen uv-stralen en vandalisme biedt.

De paalkappen zijn van gegoten aluminium.



■ **Bevestiging van de panelen**


De panelen worden aan de palen vastgemaakt met bevestigingsstukken van gegoten aluminium.

Door het unieke systeem trillen de panelen minder, de structuur is steviger en er is minder geluidshinder.



Geluidsdempende inrichting

De bevestiging door klemming is een innovatief geluidswerend systeem.



■ **Basketbalring**

. De basketbalring bestaat uit een voet van gegalvaniseerd staal 100 x 100 x 4 mm.

. De ring is gemaakt van gegalvaniseerd staal.

De galvanisatie biedt een optimale bescherming tegen corrosie.

. Het bord is vervaardigd uit oranje composiet met een dikte van 13 mm. Het compacte composietmateriaal is robuust en biedt een uitstekende weerstand tegen verwerking en vandalisme.

Het is een inert materiaal dat niet verslechtert bij contact met vocht of onder de invloed van slijtage.

De gekleurde oppervlakken worden verkregen uit gepigmenteerde harsen die een goede weerstand garanderen tegen ultraviolette straling en agressieve schoonmaakmiddelen.

Multisport

Technische kenmerken




■ **Panelen**

Zijn van aluminium en voorzien van een epoxy coating.

Voorzien van:

- draag railing boven en onder van 40 x 40 x 3 mm
- buizen met een diameter van 20 mm en een dikte van 2 mm, met een maaswijdte van 50 mm
- twee horizontale geplooiden profielen van 20 x 25 x 3 mm. Zij waarborgen de stijfheid, sterkte en de weerstand van het paneel.

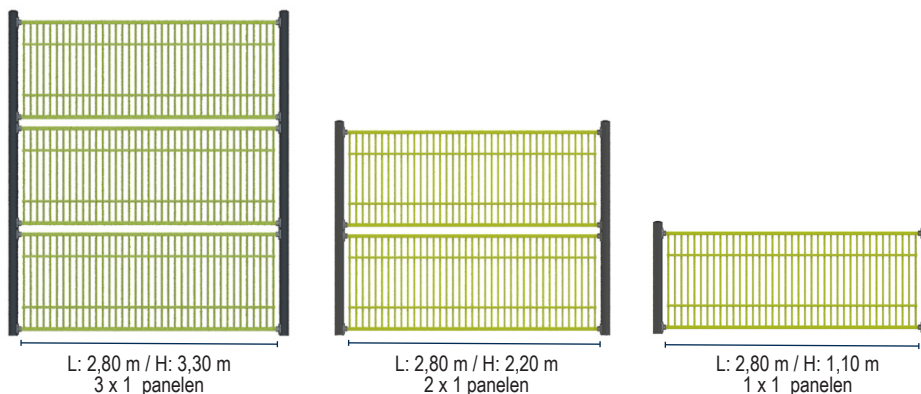

■ **Bevestigingsmaterialen**

Onze bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van roestvrij- en gegalvaniseerd staal om de sterkte en slijtvastheid van onze producten te garanderen tegen corrosie en verwerking.

Garanties

/ De gecoate palen van gegalvaniseerd staal hebben een garantie van 25 jaar tegen alle constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

/ De gelakte borden van gekleurd composietmateriaal hebben een garantie van 25 jaar tegen alle constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

/ Alle metalen onderdelen (behalve veren en mobiele systemen) hebben een garantie van 10 jaar tegen alle constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

Deze bepalingen zijn van toepassing in overeenstemming met onze algemene garantievoorwaarden.