

Multisports

Caractéristiques techniques




■ **Les poteaux**

Les poteaux d'un diamètre de 101 mm sont en acier galvanisé laqué. Le traitement de galvanisation, complété par la mise en peinture, permet une protection optimale contre la corrosion.

La mise en peinture consiste en un revêtement d'une poudre polyester thermodurcissable de couleur « noir décor » qui assure une bonne résistance aux UV.

La finition de la peinture, structurée en 2 tons, permet de masquer d'éventuelles rayures sur les poteaux, assurant ainsi la durabilité esthétique.

Les chapeaux sont en aluminium injecté.



■ **Fixation des palissades**


La liaison grille/poteau est assurée par des pièces en aluminium injecté fixées par vis auto-perceuses.

Le système de fixation par serrage limite les vibrations de la grille, ce qui améliore la solidité de la structure et réduit l'impact sonore.



Dispositif anti-bruit

Le système de fixation par serrage est un procédé anti-bruit innovant.



■ **Le panier de basket**

. Le panier de basket est constitué d'un pied en acier galvanisé 100 x 100 x 4 mm.

. L'anneau est en acier galvanisé.

Le traitement de galvanisation permet une protection optimale contre la corrosion.

. Le panneau est réalisé en PCC de couleur orange, d'une épaisseur de 13 mm.

Le compact composite est un matériau robuste qui présente une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.

C'est un matériau inerte qui ne s'altère pas au contact de l'humidité ni au phénomène d'abrasion.

Les faces colorées sont obtenues à partir de résines pigmentées qui garantissent une bonne résistance au rayonnement des ultraviolets et aux produits d'entretien agressifs.

Multisports

Caractéristiques techniques




■ **Les grilles**

Les grilles sont en aluminium recouvert de peinture epoxy (de 60 μ à 100 μ).

Elles sont pourvues :

- de barres porteuses de 40 x 40 x 3 mm
- de tubes de diamètre 20 mm, épaisseur 2 mm, avec une largeur de maille de 50 mm.
- de 2 éléments horizontaux constitués d'un profil plié 20 x 25 x 3 mm renforçant encore davantage la rigidité et la tenue aux chocs répétés subis par la grille.

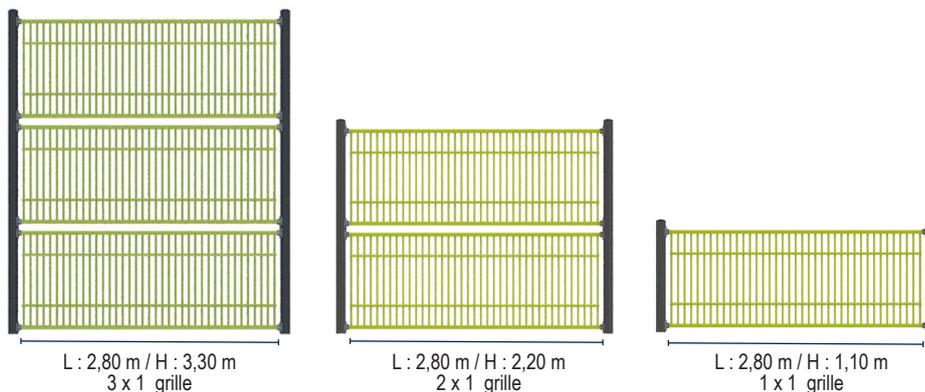

■ **La visserie**

Nos fixations sont en acier inoxydable pour garantir une grande solidité de nos assemblages et une résistance à l'usure, à la corrosion ainsi qu'aux variations climatiques.

Les garanties

/ Les poteaux en acier galvanisé peint sont garantis 25 ans contre toutes défaillances structurelles dues à un défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

/ Les panneaux en compact coloré sont garantis 25 ans contre toutes défaillances structurelles dues à un défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

/ Toutes les pièces métalliques (sauf ressorts et systèmes mobiles) sont garanties 10 ans contre toutes défaillances structurelles dues à un défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

Ces dispositions s'appliquent selon nos conditions générales de garantie.