J58431

12/07/2021

J58431



LG446
1X



ET5897VMA
2X



LGP5805GBR
4X

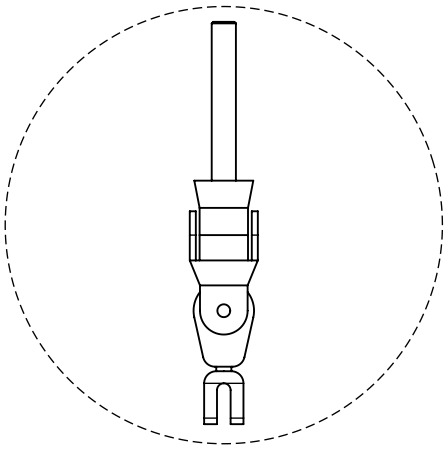

R441
2X



M68x68
4X

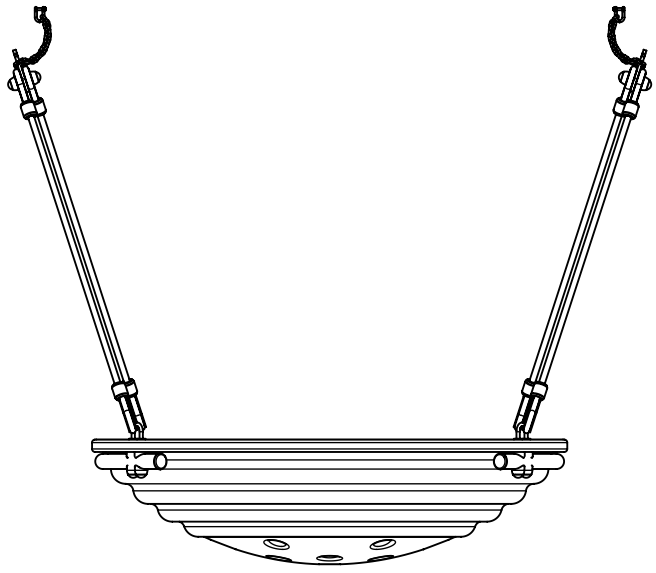

U5838
1X

Réf	Qté
ET5897VMA	2
LA000	1
LG446	1
LGP5805GBR	4
M16	2
M68x68	4
M8310N	5
M8440N	5
M10310N	8
M10440N	8
MI0002	1
R441	2
RRAV6	4
U5838	1
VEFM8	2
VEFM10	12
VEFM16	2
VR16x32	2
VTH6x30A	1
VTH8x40-25	2
VTH10x180	4
VTRCC10x100	8

12/07/2021

2→+

N°	x	m²
1	1.2 m	16 m²
2	1.2 m	18 m²

Zone d'impact
Impact area
Area de impacto
Fallraum
Valzone

Espace libre
Free space
Espacio libre
Freiraum
Vrije ruimte

Espace de dégagement
Space release

0 Point de référence
Setting out point
Punto de referencia
Bezugspunkt
Referentiepunt

EN1176-1:2017
EN1176-2:2017

1 Zone d'Impact Sol souple
Impact Area Wetpour
Area de Impacto
Fallraum bei synthetischem Fallschutz

2 Zone d'Impact Sol fluent
Impact Area Loose particle material
Arenero
Fallraum bei losem Bodenmaterial

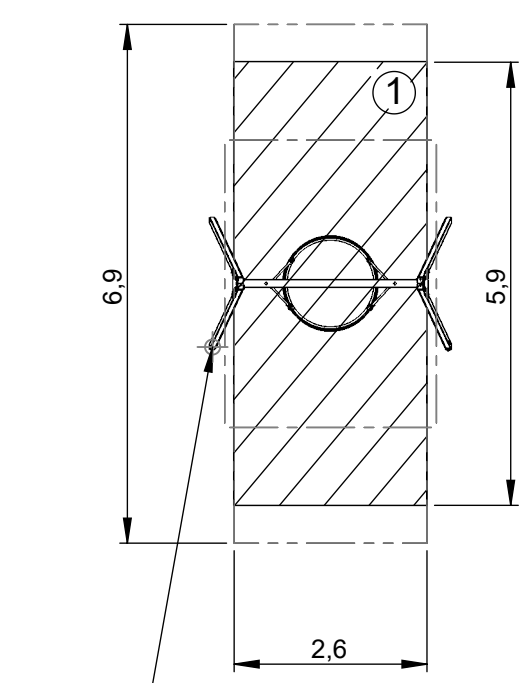

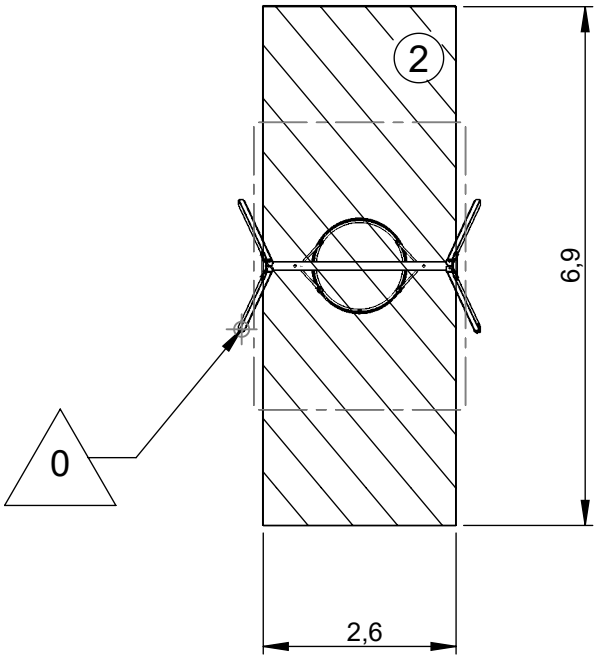

0 Point de reference
Setting out point
Punta de referencia
Bezugspunkt

Fallraum nach DIN EN 1176 Bbl1:2009-1*

2→+

N°	x	m²
1	1.75	20m²

Zone d'impact
Impact area
Area de impacto
Fallraum
Valzone

Espace libre
Free space
Espacio libre
Freiraum
Vrije ruimte

Espace de dégagement
Space release

* Spécificité Allemande
German Spécificity

EN1176-1:2017
EN1176-2:2017

0 Point de référence
Setting out point
Punto de referencia
Bezugspunkt
Referentiepunt

1 Fallraum bei losem Bodenmaterial
(DIN EN 1176 Bbl:2009-1)

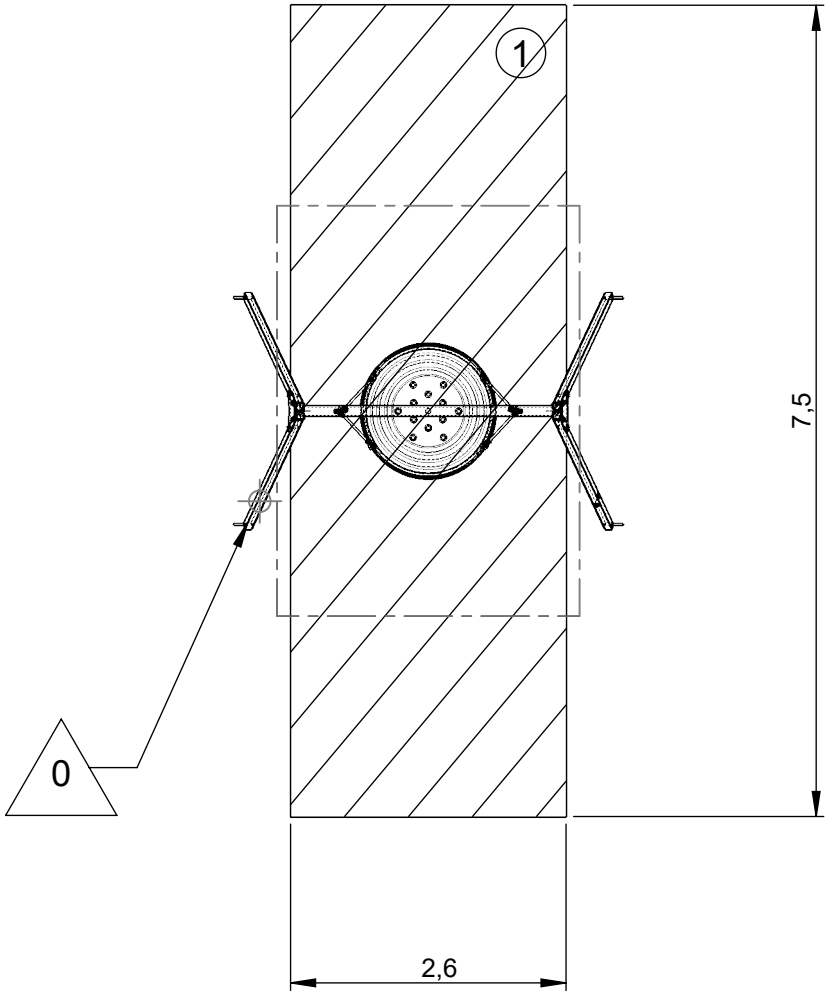

Zone d'impact
Impact area
Area de impacto
Fallraum
Valzone

16 m²

Zone de dégagement
Space Release

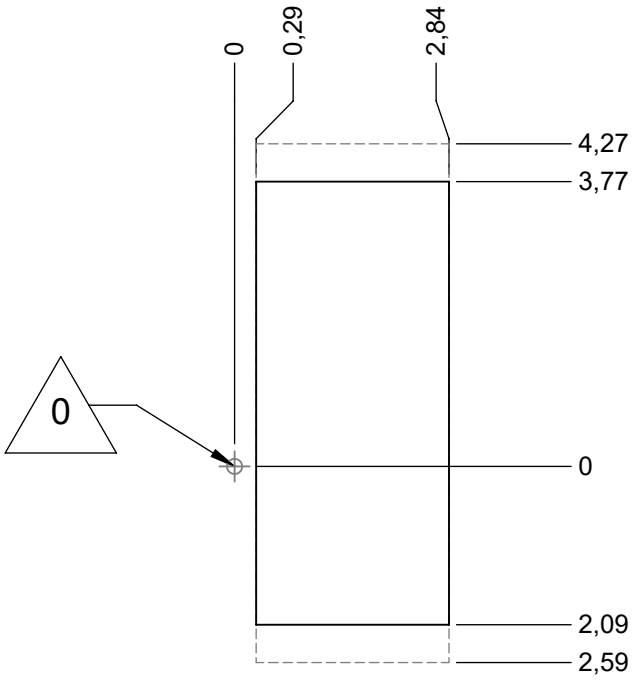

Espace de dégagement
Space released =
Zone impact +500
Impact area +500

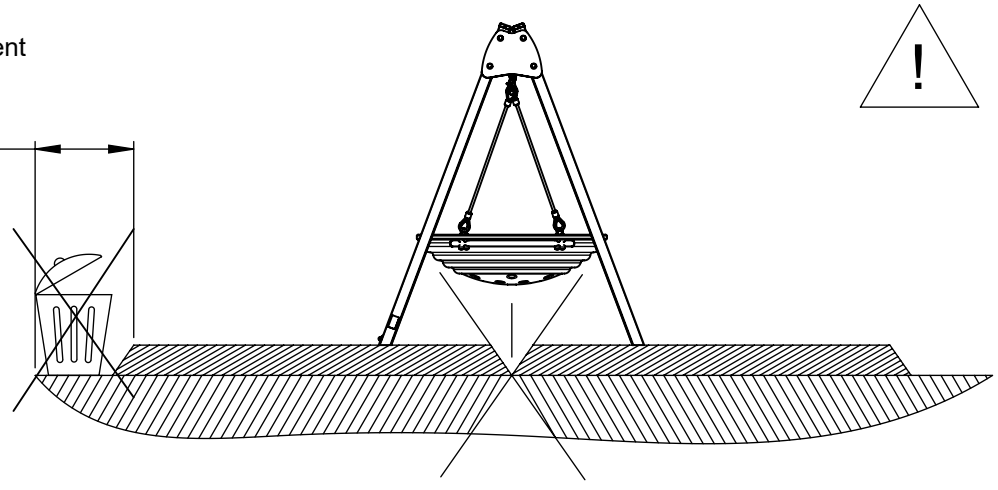

Sol souple
Wetpour
Caucho continuo
Synthetischer Fallschutz
Gietvloer

16 m²

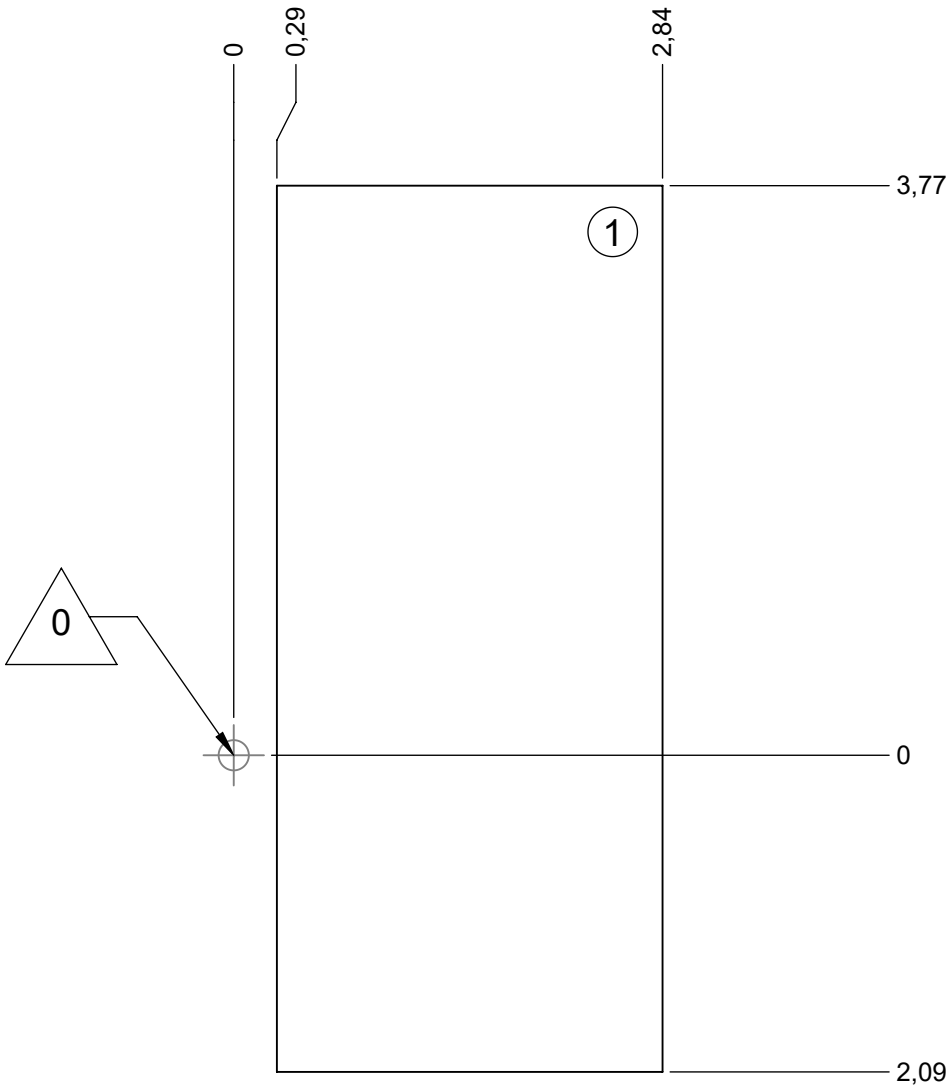

Dalle béton
Concrete pad
Solera de hormigon
Beton Bodenplatte
Betonnen bodemplaat

17 m
16 m²

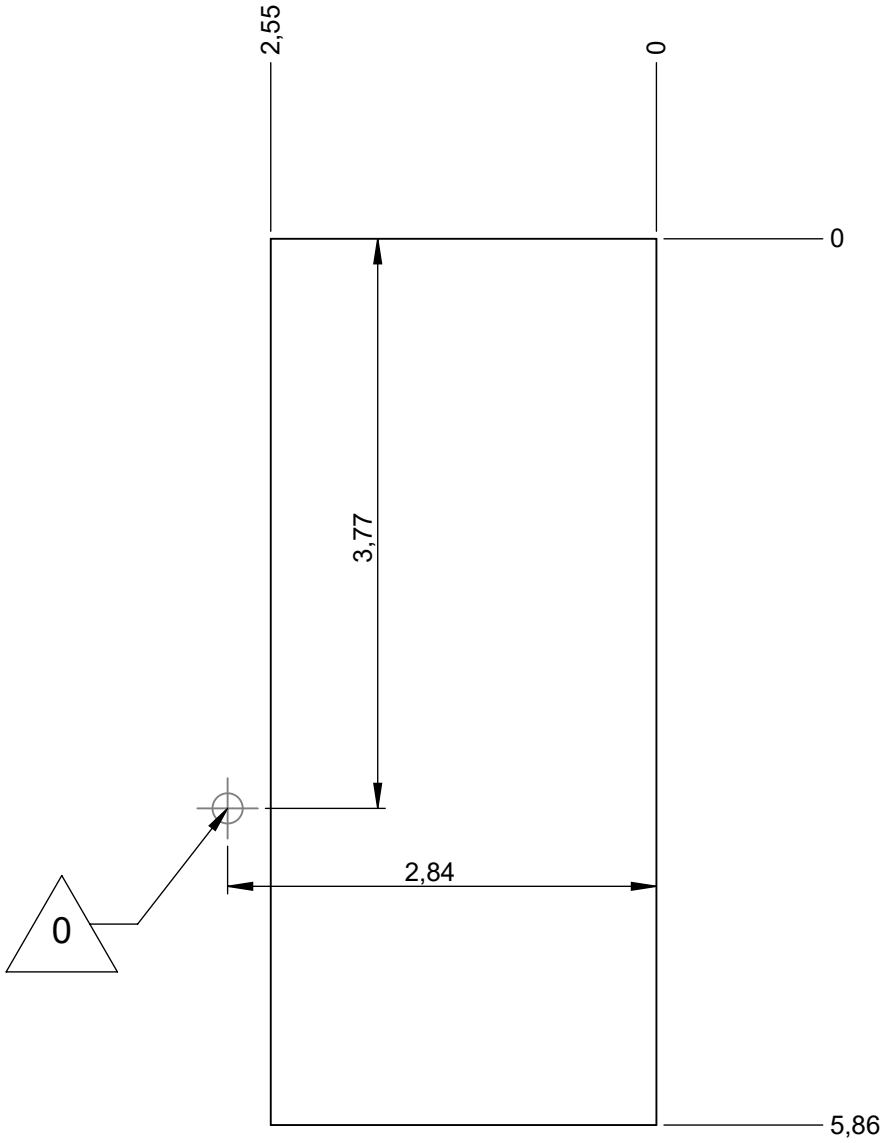

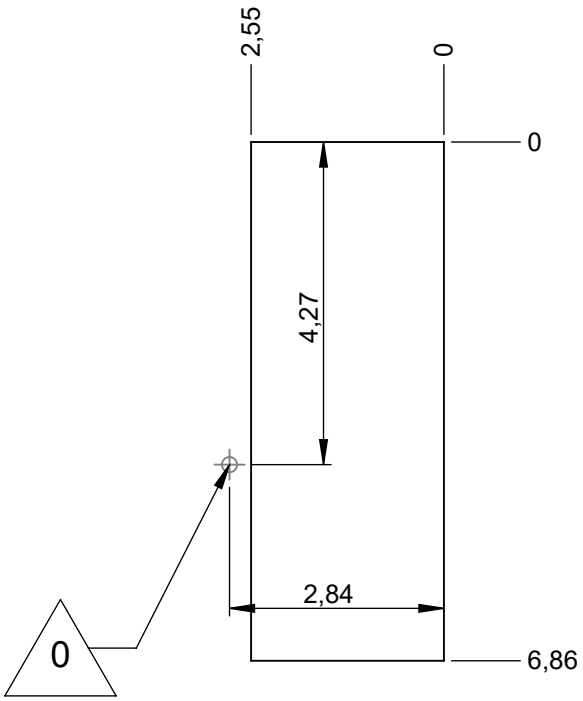

Sol fluent
Loos particule material
Arenero
Loses Bodenmaterial
Los bodenmateriaal

20 m
18 m²

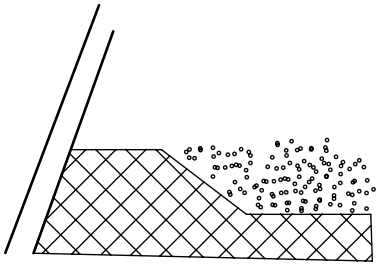

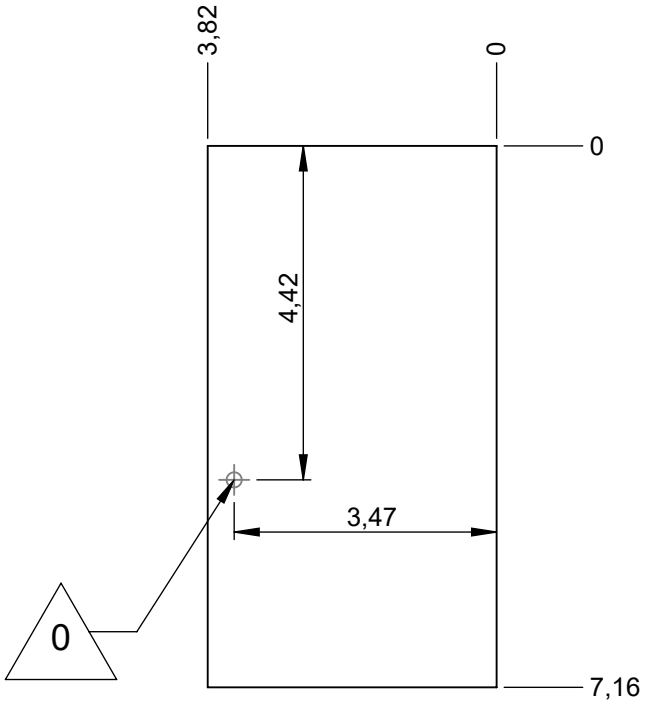

Bac fluent
Loos particule material
Arenero
Loses Bodenmaterial
Los bodenmateriaal

24 m
28 m²



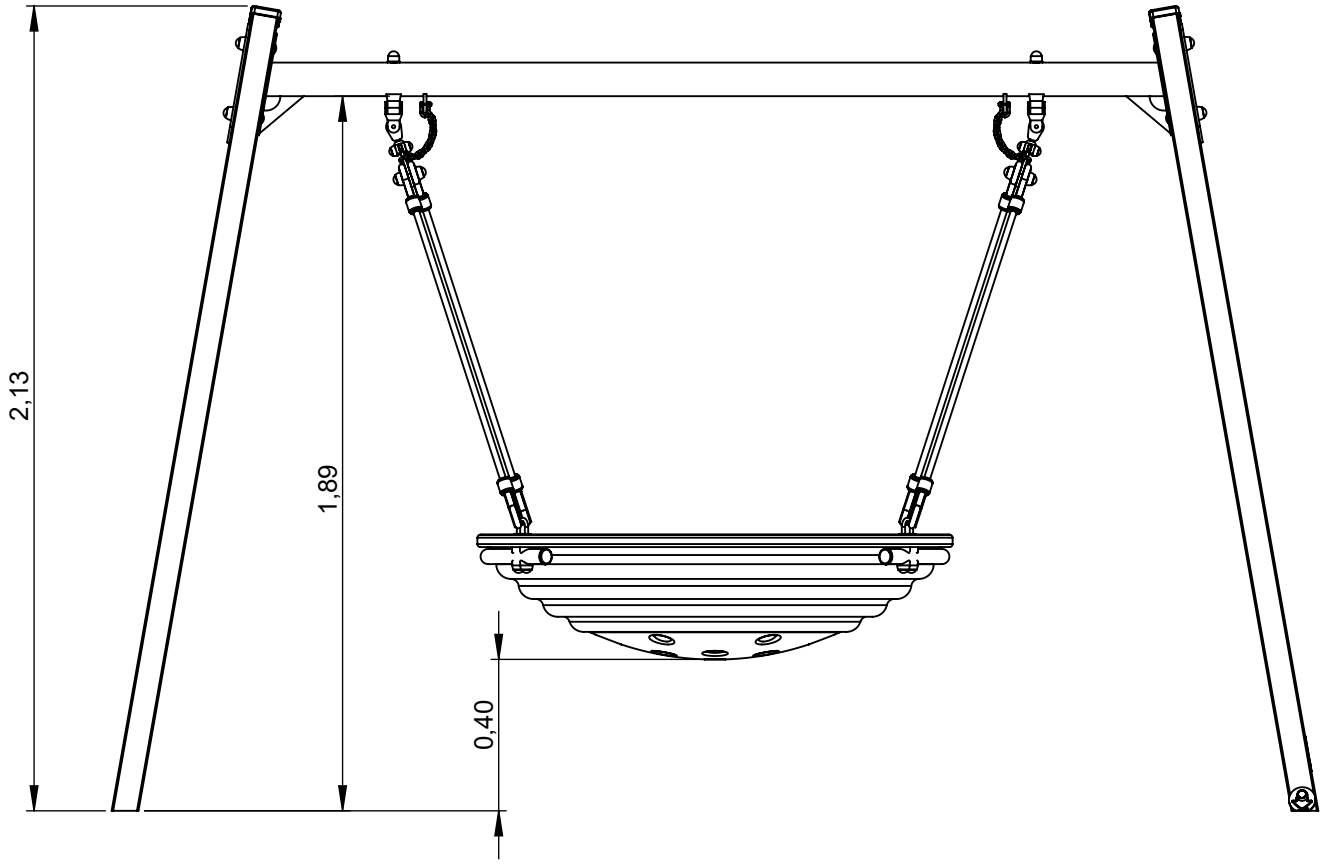
2,13
1,89
0,40

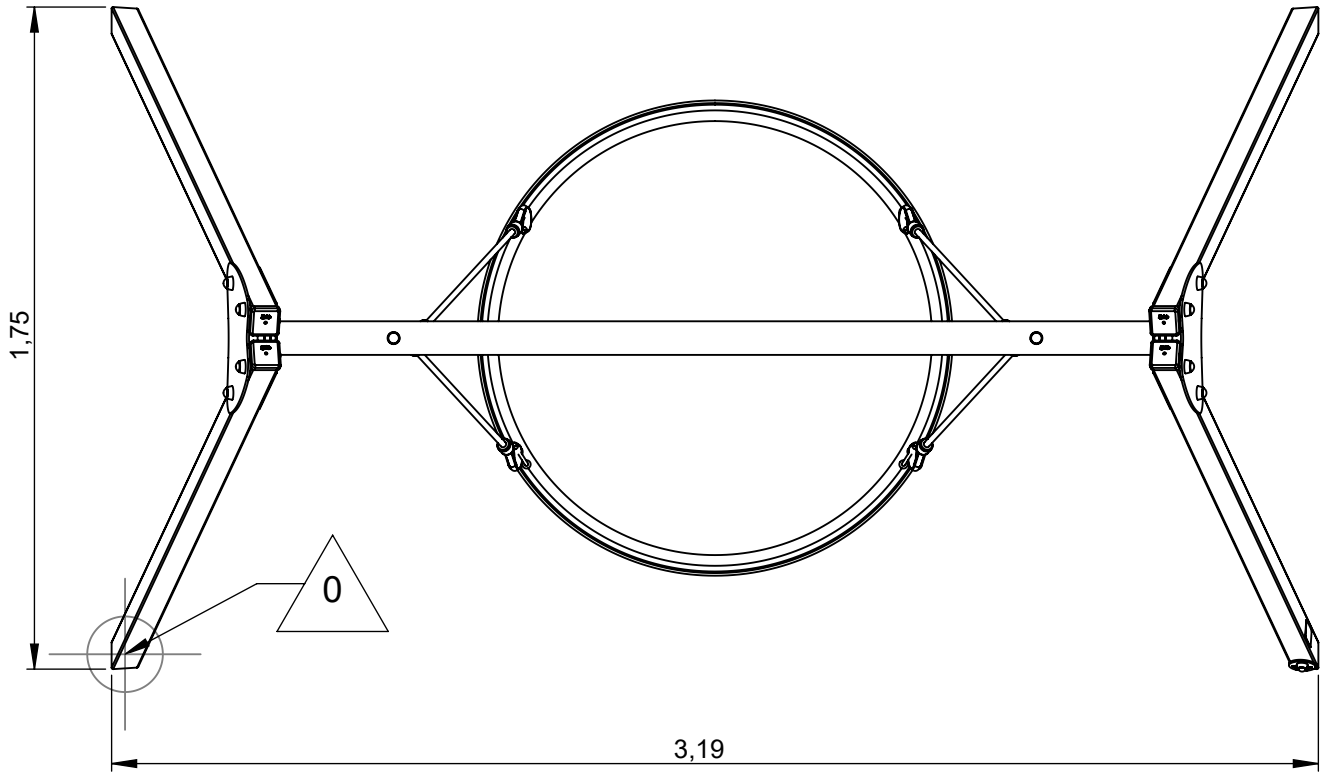
1,75
0
3,19

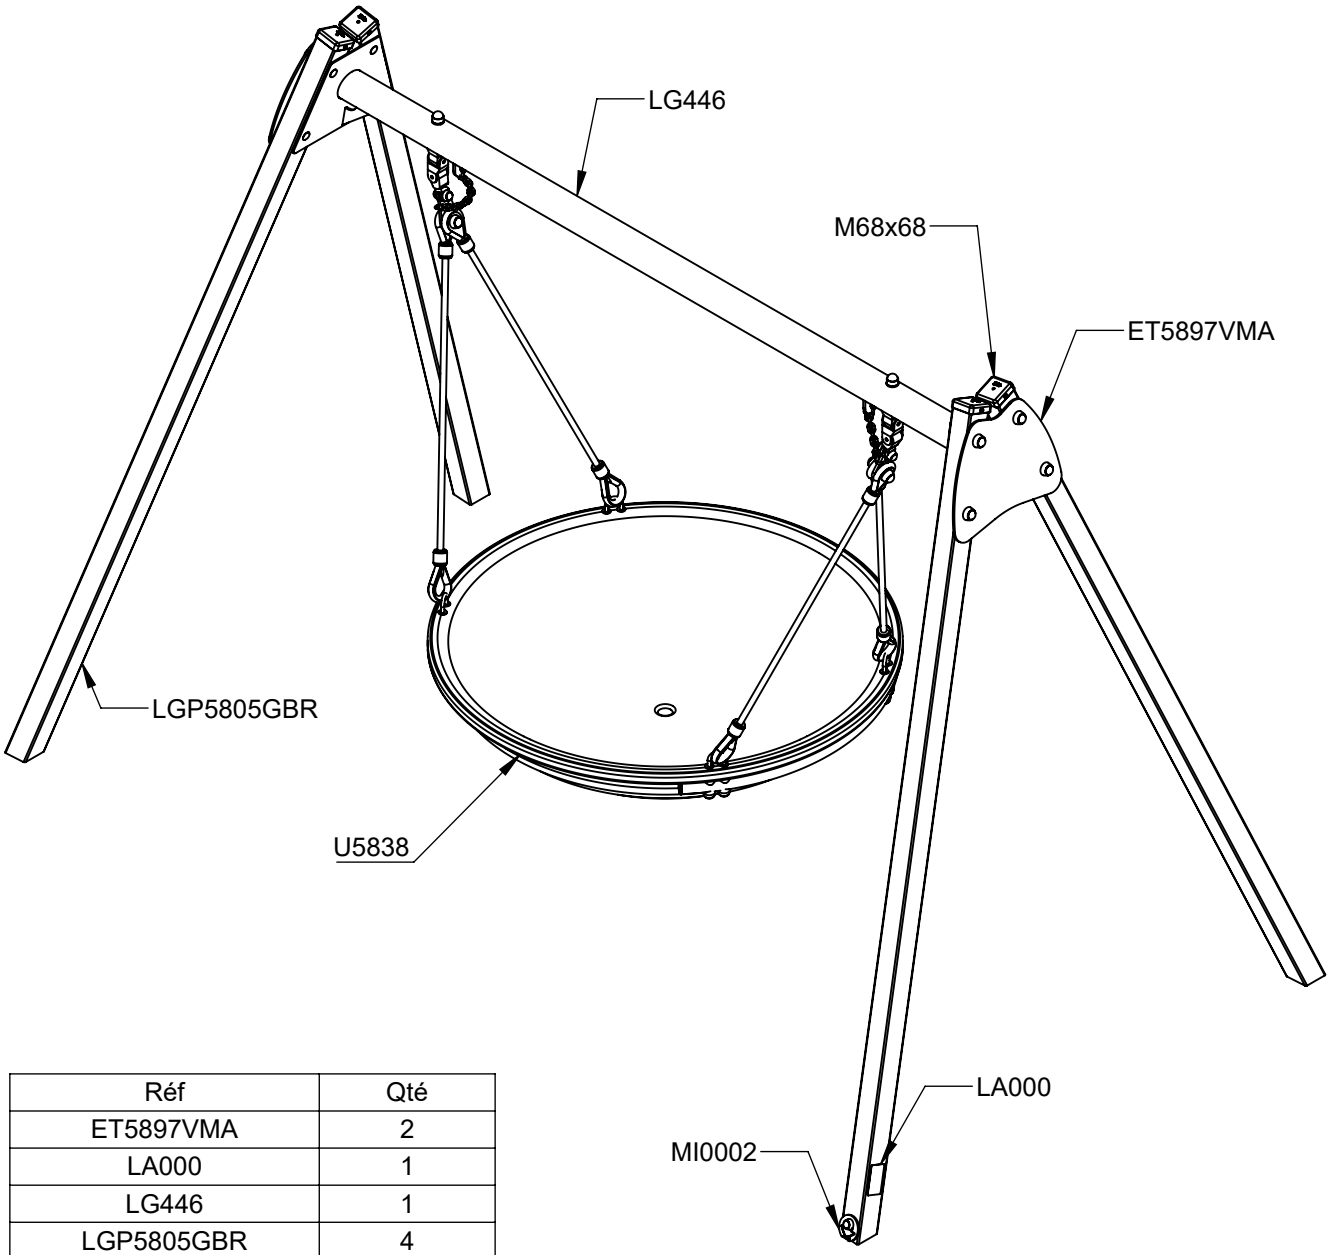

Réf	Qté
ET5897VMA	2
LA000	1
LG446	1
LGP5805GBR	4
M16	2
M68x68	4
M8310N	5
M8440N	5
M10310N	8
M10440N	8
MI0002	1
R441	2
RRAV6	4
U5838	1
VEFM8	2
VEFM10	12
VEFM16	2
VR16x32	2
VTH6x30A	1
VTH8x40-25	2
VTH10x180	4
VTRCC10x100	8

Implantation
Footing plan
Implantaciõn
Fundamentplan
Funderingstekening

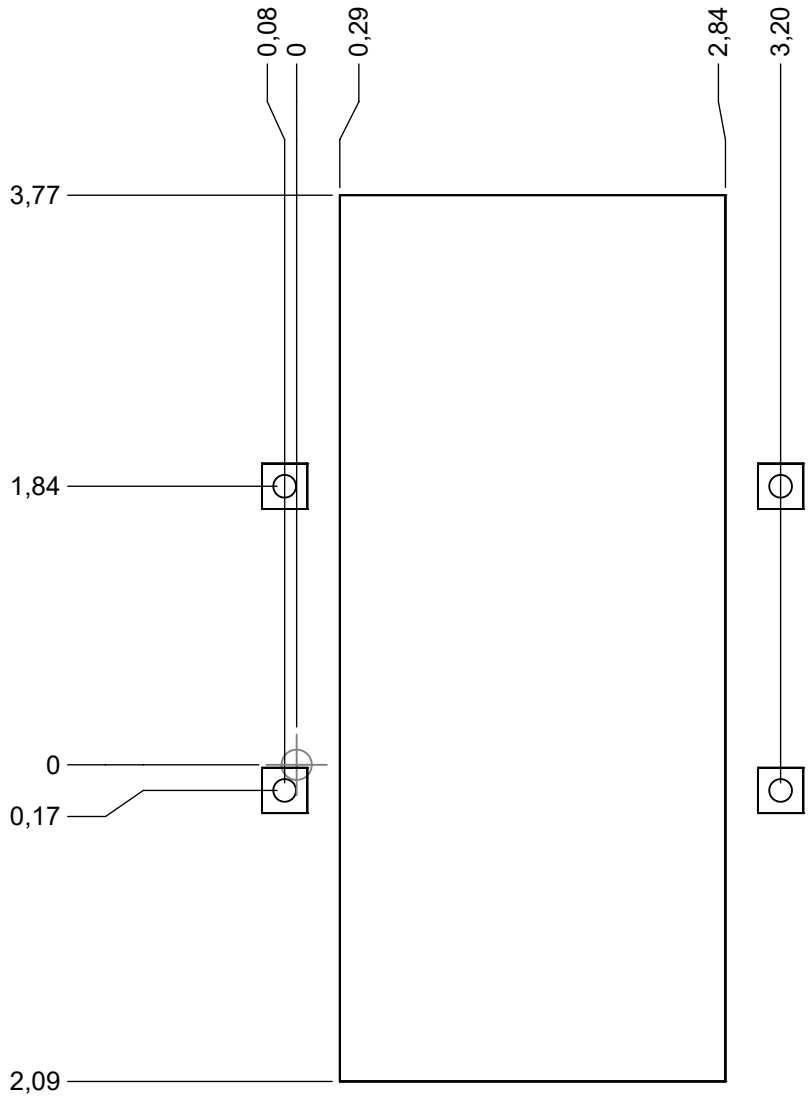

x2 | 1H30H | 0.11 m³

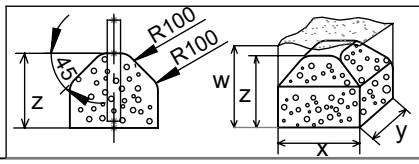

	x	y	z	w
⊡	0.3	0.3	0.3	0.6
⊠	0.4	0.4	0.3	0.6
⊡⊡	0.6	0.3	0.3	0.6



VBT 6 x 30

Ø L (mm)



VFHC



1000 - 1800 tr/min

Vitesse de rotation
Rotation speed

VTHA



14 N.m

Couple de rupture
Torque of break



VEC M10

Ø

VEF



VEB



VR6x18

ØA ØB



VWT



VGC



VCBHC



M10 440N



M10 310 N



VBTR



M8440N



M8310N



VTRCC



VTH



MI2503



VTF



MI2701



VBT

1 x8

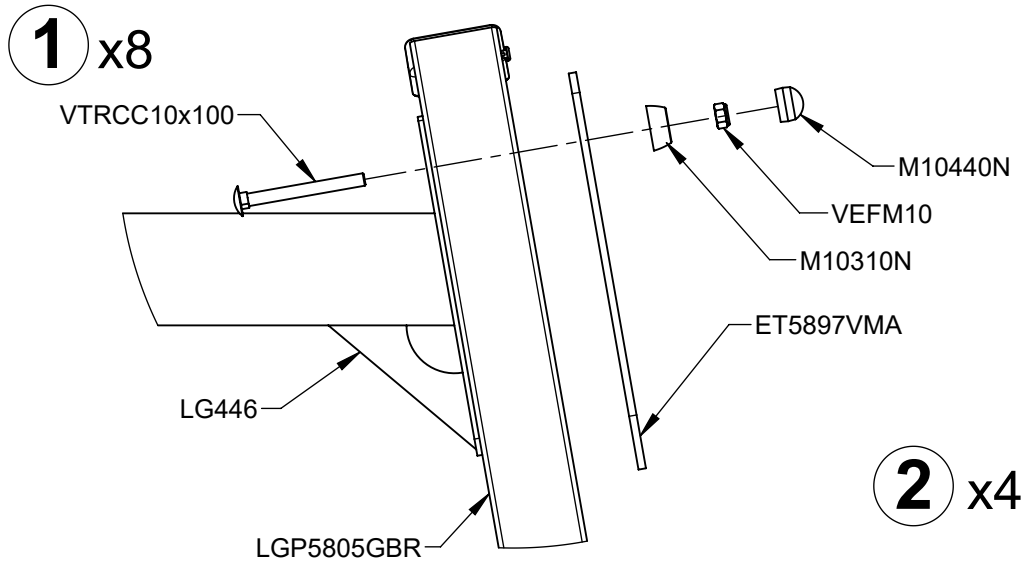

2 x4

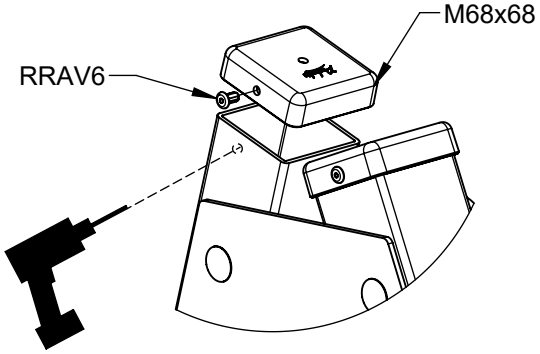

3 x2

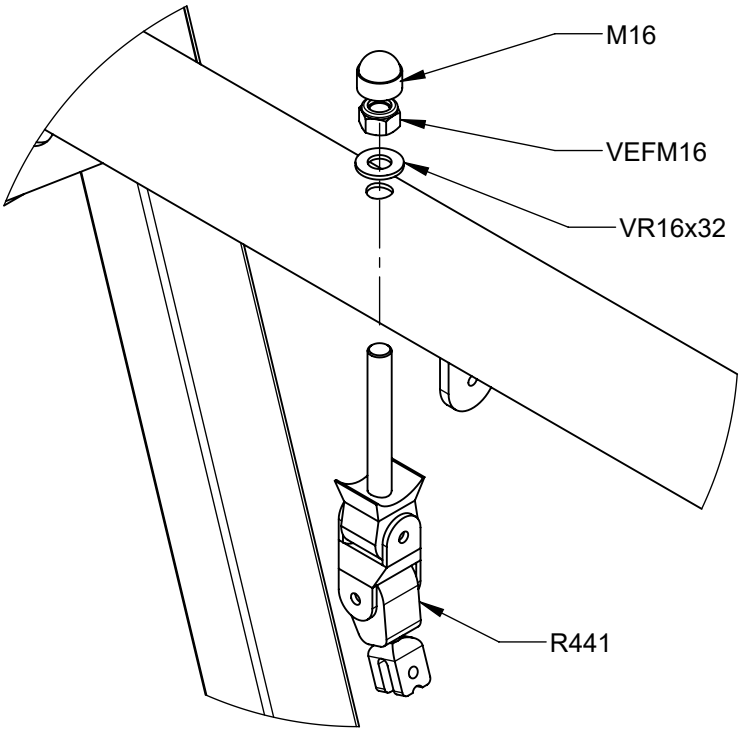

4 x2

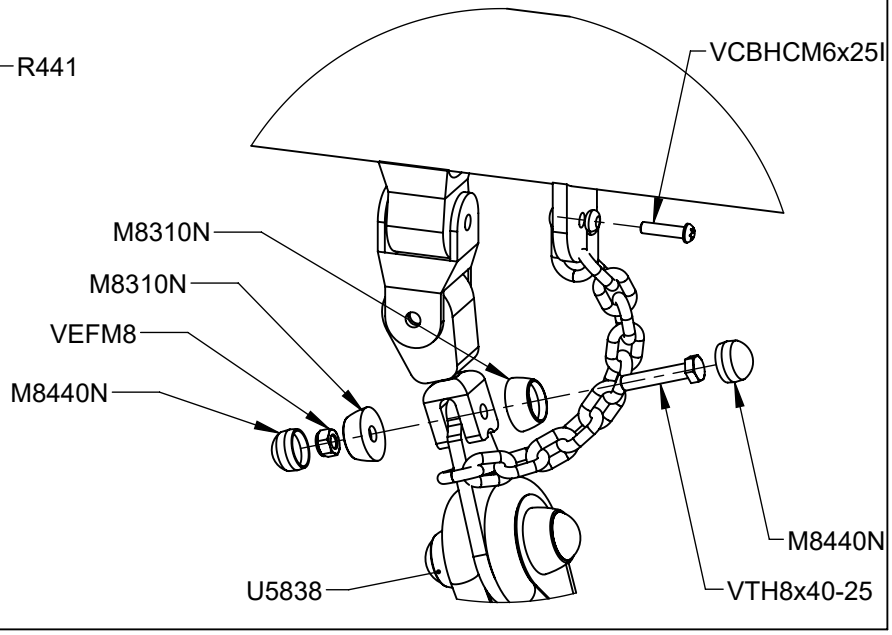

5 x4

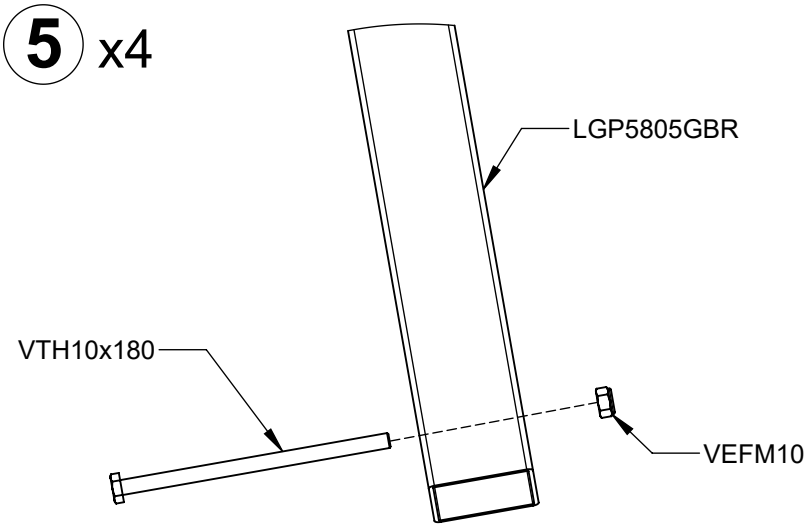
LGP5805GBR
VTH10x180
VEFM10

6 x1

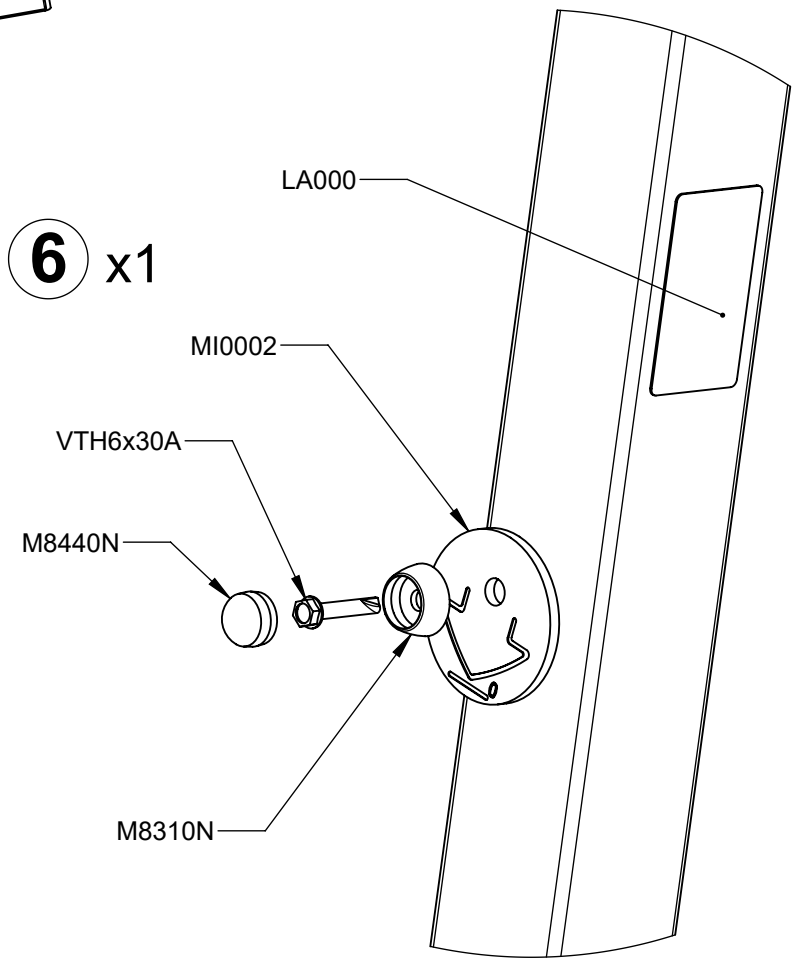
LA000
MI0002
VTH6x30A
M8440N
M8310N

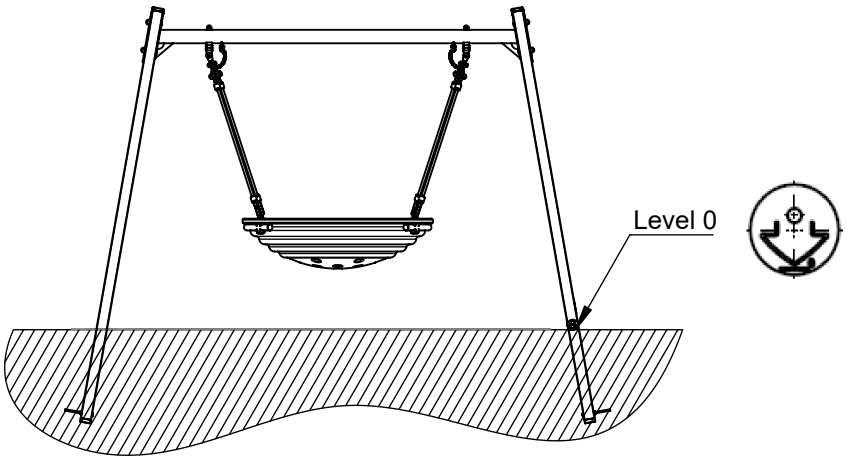
Level 0